



PORTMATECH



PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

NEXUS

Des portes qui s'ouvrent au monde

PORTE INDUSTRIELLE NEXUS

Pour les portes de garage de grandes dimensions, notre porte industrielle est la meilleure option.

La porte industrielle Nexus est équipée d'un mécanisme capable de supporter des dimensions allant jusqu'à 8250 mm de largeur et 6000 mm de hauteur.

Avec ses panneaux anti-pince-doigts, cette porte combine à la perfection fonctionnalité, sécurité et esthétique sur une seule porte, sans aucun doute une option optimale pour votre entreprise.



CARACTÉRISTIQUES


| | Nexus |
|--|-------------------------------------|
| Largeur maximale (mm) | 8250 mm |
| Hauteur maximale (mm) | 6000 mm |
| Système de compensation | Ressorts de torsion |
| Mode de livraison | Kit |
| Écoinçons latéraux minimum (linteau horizontal) | 100 mm |
| Écoinçons latéraux minimum (linteau surélevé et vertical) | 150 mm |
| Écoinçon latéral minimum avec automatisme en bout d'arbre | +200 mm sur les linteaux précédents |
| Linteau 200 mm | |
| Linteau 300 mm (Dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm) | |
| Linteau 350,450 et 500 mm (*) | |
| Barre d'écartement | |
| Systèmes de sécurité parachute de ressort et de câble | |
| Charnières, cassettes, profils, visseries des panneaux et rails galvanisés | |
| Raidisseurs à partir de 5001 mm en galvanisés | |
| Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm | |
| Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier | |
| Profil inférieur caché | |
| Joints d'étanchéité périphériques EPDM | |
| Cadre supérieur avec joint au linteau | |
| Renfort des rails horizontaux | |
| Axe prolongé pour moteur latéral | |
| Butées à ressorts arrière des panneaux (position ouverte) | |
| Poignée intérieure - extérieure | |
| Verrou intérieur | |
| Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu) | 10.000 |

Matériaux standards

Éléments optionnels

DIFFÉRENTES INSTALLATIONS TECHNIQUES EN FONCTION DE LA RETOMBÉE DE LINTEAU

* Selon dimensions de la porte.

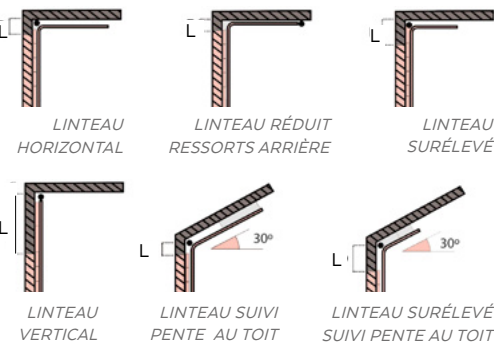

PERSONNALISATION


- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Axe bas
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux




Plus de cycles avec notre finition «Powder Coated» laqués bleu

TYPES DE PANNEAUX

EN ACIER

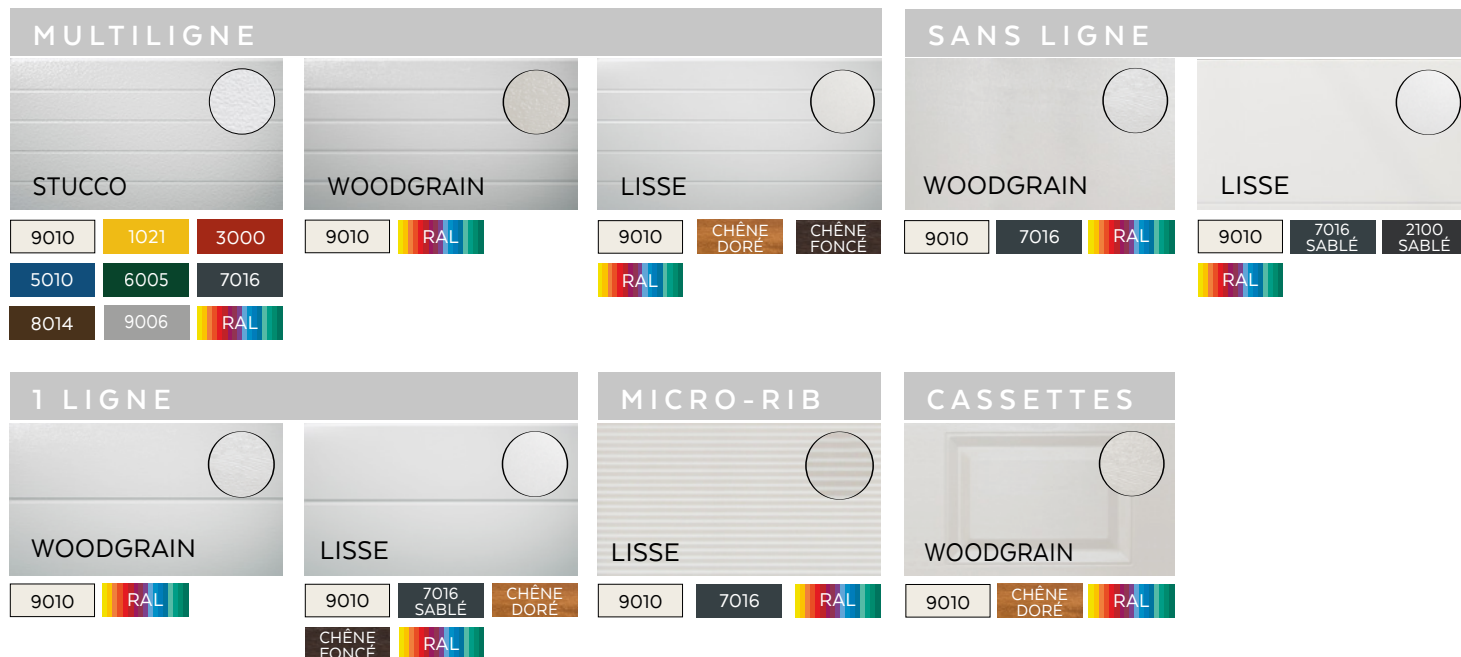

EN ALUMINIUM

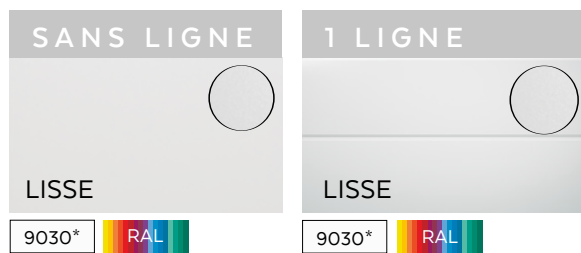

*Blanc Aluminium 9030

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de **PORTMATECH** ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



PORTE DISPONIBLE AVEC PANNEAU FULL VISION, À CONSULTER.

HUBLOTS

INDUSTRIEL

RECTANGLE



610 x 203 mm

OVAL



663 x 346 mm

EN PVC

RECTANGLE




531 x 364 mm

NOTRE PORTILLON INTÉGRÉ




PERSONNALISATION


- Esthétique: Aspect robuste, homogène et élégant.
- Confort: Accès rapide, facile et confortable
- Isolation: Confort thermique et phonique.
- Sécurité: Serrure à 5 points d'ancrage (optionnel)




Ferme-porte supérieur



Charnières invisibles



Serrure à 5 points d'ancrage



Seuil réduit



Seuil élevé pour portes avec largeur supérieure à 5 m



PORTMATECH, automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 1000E, performance jusqu'à 12 m²
- 1200E, performance jusqu'à 17 m²



SOMFY automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m²



SOMMER automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m²

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

AUTOMATISMES EN BOUT D'ARBRE



BFT

- Fins de course électronique à codeur absolu
- Débrayage **par corde ou câble** en acier
- Émetteur BFT MITTO à 2 canaux (optionnel)

BFT ARGO (Monophasé)

- Performance max. **20 m²**
- **55 Nm. 30 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Centrale de commande: VENERE D ARGO

BFT ARGO-G (Monophasé)

- Performance max. **35 m²**
- **80 Nm. 18 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Centrale de commande: VENERE D ARGO G



FORCE

- Fins de course mécanique
- Débrayage rapide **par câble** de 7 m
- Performance max. **20 m²**
- **70 Nm. 21 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz

FORCE70AC3 (Monophasé)

- Poids max. de la porte **350 kg**
- Récepteur radio incorporé
- Armoire de commande automatique
- Émetteur Force TX-CLON à 4 canaux (optionnel)

FORCE70BS (Monophasé)

- Poids max. de la porte **400 kg**
- Sélecteur homme mort



NICE

- Armoire de commande D-Pro Automatic
- Afficheur 4 chiffres intégré
- Performances élevées
- Programmation simple et diagnostic immédiat
- Interrupteurs de fins de course électroniques
- Débrayage à **chaîne** de 5 m
- Câble de raccordement 7 m

NICE 70XC (Monophasé)

- Poids max. de la porte **230 kg**
- Performance max. **24m²**
- **70 Nm, 20 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Rapport cyclique 25 %

NICE 100XC (Triphasé)

- Poids max. de la porte **420 kg**
- Performance max. **30m²**
- **100 Nm, 24 rpm**, 3 x 230 V/400 V, 50 Hz
- Rapport cyclique 60%.

NICE 140XC (Triphasé)

- Poids max. de la porte **600 kg**
- Performance max. **40m²**
- **140 Nm, 20 rpm**, 3 x 230 V/400 V, 50 Hz
- Rapport cyclique 60%



PORTMATECH

WWW.PORTMATECH.COM

PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION DE VOS PORTES DE GARAGE.

QUALITÉ • EFFICACITÉ • LOGISTIQUE • INNOVATION •
SERVICE CLIENT • R&D • SUPPORT TECHNIQUE • SAV...

CACHET REVendeur



24.01.20

1 8 0 7 3

